

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

WWW.ALOLIFT.COM

140 WS

AL
ALO LIFT
ELEVA TUS EXPECTATIVAS



ELEVATUS EXPECTATIVAS

MODELO	140WS
Altura máxima de trabajo (m)	13,9 (H1)
Altura máxima de la plataforma (m)	11,9 (H2)
Alcance extensión (m)	0,9 (1)
Capacidad de levante (kg)	320
Peso CE Estandar (kg)	3.020
Tamaño de la plataforma (La x An x Al) (m)	2,25 X 1,15 X 1,1 (2)(4)(5)
Longitud de la plataforma extendida (m)	3,10 (3)
Tamaño replegada (la x An) (m)	2,39x 1,15 (6)(7)
Altura estibada (m)	2,60 (8)
Altura plataforma plegada (m)	1,98 (10)
Capacidad del sistema hidráulico (l)	25
Pendiente superable (%)	22
Distancia entre ejes (m)	1,85 (9)
Distancia al suelo (m)	0,1 (11)
Distancia al suelo con antibaches activos (m)	0,022 (12)
Radio de giro interior (m)	0
Radio de giro exterior (m)	2,35
Número máximo de personas	Indoor: 2 Outdoor: 1
Tiempo de elevación/ descenso (s)	65/148
Velocidad de tracción (km/h)	3,2
Velocidad de tracción con el equipo elevado (km/h)	0,8
Inclinación longitudinal (°)	3
Inclinación lateral (°)	1,5
Fuente de energía	4x12v-280Ah
Tamaño neumáticos (mm)	380 X 125

CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Controles proporcionales
- Indicador de carga de batería
- Barandas plegables
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Cargador automático SCR de 30 Amp
- Extensión de la plataforma de trabajo
- Horómetro
- Cable de descenso manual
- Alarma y luz indicadora de inclinación
- Control de plataforma desmontable
- Protección antibalces mecanizada
- Agujeros para grúa horquilla
- Bujes de lijera libres de lubricación



140 WS

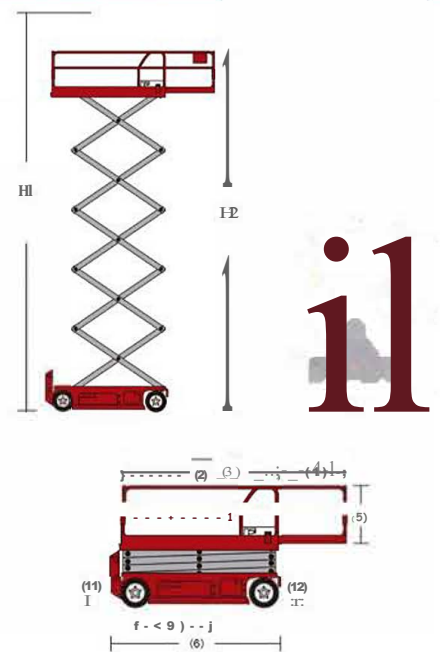


Diagrama de dimensiones del equipo



Joystick desmontable



Gabinete de baterías

CONTACTO

WWW.ALOLIFT.COM