

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

WWW.ALOLIFT.COM



80NS


ALO LIFT
ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MODELO	80 NS
A Altura de plataforma máx.	5.8 m
Altura de trabajo máx. *	7.8 m
B Alcance horizontal máx.	0.9 m
C Longitud - estibado	1.78 m
Ancho - estibado	0.76 m
D Altura - estibado	2.11 m
E Distancia entre ejes	1.315 m
Distancia del piso	0.07 m
Tamaño de plataforma (La * An * Al)	1.64 m * 0.76 m * 1.1 m
Max. ocupación de la plataforma	2
Capacidad de elevación	230 kg
Velocidad de conducción: estivada	0~4 km/h
Velocidad de conducción: elevada	0~0.8 km/h
Pendiente superable	25%
Radio de giro - interior	0.04 m
Radio de giro - exterior	1.49 m
Controles	Proporcionales
Conducción	Ruedas frontales
Frenos	Ruedas traseras
Tamaño del neumático (sólido sin marcas)	305 mm * 115 mm
Fuente de alimentación	Batería
Tipo de conducción	Eléctrica
Especificación de la batería	225 Ah, 6Vx4
Peso	1328 kg

80 NS

CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Controles proporcionales
- Indicador de carga de batería
- Barandas plegables
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Cable de descenso manual
- Alarma y luz indicadora de inclinación
- Control de plataforma desmontable
- Protección antibaches mecanizada

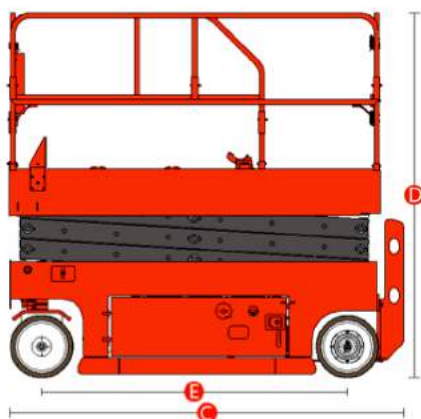

CONTACTO

