

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

WWW.ALOLIFT.COM

VAM 200 SERIES




ALO LIFT
ELEVA TUS EXPECTATIVAS

ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MODELO	VAM 200 - 15 / 200 - 15 A
Altura máxima de trabajo*	15 M.*
Máximo alcance horizontal	7,00 M.
Capacidad en las 2 cestas	200 Kg.
Dimensiones de las 2 cestas: ancho x alto x alto	0,57 x 0,72 x 1,05 M.
Peso del equipo	1.300 Kg.
Máximo momento de rotación	250 kgm
Ángulo de giro	360° continuos
Altura en transporte (sin chasis)	2,10 M.
Longitud en transporte	7,00 M.
Mínima distancia entre ejes del vehículo	3.60 M.
Mínimo peso bruto del vehículo	4.500 Kg.

*Con 36" de altura del chasis.

Diagrama de Alcances VAM 200/15 - 200/15 A

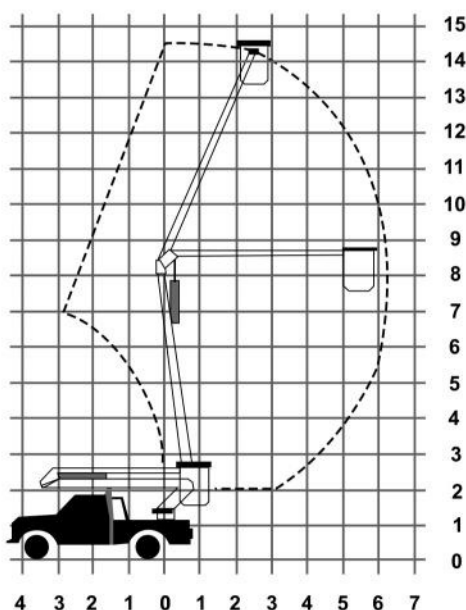

VAM 200 - 15 / 200 - 15 A

Equipamiento Standard

- Energía hidráulica de emergencia.
- Bujes autolubricados en las articulaciones.
- Comandos independientes.
- Rotación continua e ilimitada de 360° sobre rodamiento.
- Acoplamiento para herramientas hidráulicas en la cesta.
- Sistema de nivelación de cesta con barras y cadenas.
- Pernos de acero rectificadas y cromados en las articulaciones.
- Válvula de retención pilotada en todos los cilindros.

Equipamiento Opcional

- Caja de carga playa, con barandas o con bauleras laterales.
- Brazo superior con aislación hasta 46 KV rms (ANSI A92.2-2001).
- Brazo inferior con aislación de chasis hasta 46 KV rms CA.
- Aguilón para carga hasta 150 Kg.

CONTACTO

