

**ELEVA TUS  
EXPECTATIVAS**

[WWW.ALOLIFT.COM](http://WWW.ALOLIFT.COM)

**26AJRT**



**ALO LIFT**  
ELEVA TUS EXPECTATIVAS


# ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MODELO	26 AJ RT
Altura máxima de la plataforma (m)	24.6
Altura máxima de trabajo (m)	26.6
Alcance horizontal máximo (m)	16.1
Capacidad máxima de la plataforma	2 Personas
Capacidad de levante (Kg)	230
Peso del equipo (Kg)	15.900
Tamaño de la plataforma (m)	Largo 1.45 x Ancho 0.85 x Alto 1.24
Rotación de la plataforma	160°
Rotación de la tornamesa	360° continuos
Pendiente máxima superable (%)	45
Inclinación Máxima (°)	3
Tipo de conducción	Hidráulica
Eje Oscilante	Si
Motor diesel	Cummins QSF 2.8
Capacidad del estanque de combustible (L)	160
Control de voltaje	12 VDC
Poder (Kw / Hp)	60
Tamaño de los neumáticos / Tipo de neumático	12.00 - 20 / 8.5 sólidos

## CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Jib Articulado
- Plataforma hidráulica con rotación de 180°
- Alarma indicadora de inclinación / Luz indicadora
- Controles multifuncionales
- Fuente de poder auxiliar
- Horómetro
- Panel interactivo en controles de tierra
- Controles proporcionales
- Bocina
- Controles de plataforma en caja de aluminio
- Alarma de movimiento
- Eje Oscilante


## DIMENSIONES (m) 26 AJ RT

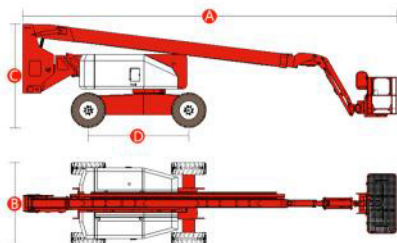

- A. Largo estibado (m) 11.36
- B. Ancho estibado (m) 2.48
- C. Alto estibado (m) 3.16
- D. Distancia entre ejes (m) 3.05

# 26 AJ RT

DIAGRAMA 26 AJ RT

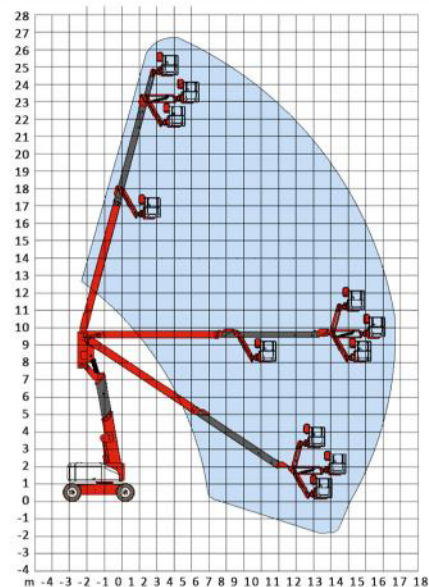

Motor Cummins QSF 2.8

Panel de control tierra

## CONTACTO



[WWW.ALOLIFT.COM](http://WWW.ALOLIFT.COM)